


Reititys

Autonomisten järjestelmien sisäinen reititys

luvut 7, 13 ja 15

Luennon sisältö

- Mitä reititys on
- Reititysalgoritmit
 - etäisyysvektori
 - linkkitila
 - (polkuvektori ensi viikolla)
- Sisäiset reititysprotokollat
 - Routing Information Protocol (RIP)
 - Open Shortest Path First (OSPF)
- Autonomiset järjestelmät



Miten IP-paketti löytää tiensä verkon läpi

- Internet on pakettikytkentäinen verkko (joka muodostuu verkoista)
 - paketin otsikkotiedoissa osoite, joka kertoo sijainnin verkossa
- Internet-protokolla on yhteydetön
 - jokainen paketti kulkee verkon läpi itsenäisesti
- Verkkojen rajalla reititin katsoo reititustaulustaan paketissa olevan osoitteen perusteella, mihin paketti lähetetään seuraavaksi
 - Reititustaulussa kohdeverkot (etäisyysksineen)

Edelleenlähetyksen (forwarding) yksittäisen koneen näkökulmasta

- Vastaanottajan IP-osoitteen verkko-osan perusteella päätellään, onko vastaanottaja samassa verkossa
 - jos on, selvitetään linkkikerroksen osoite, paketoitetaan linkkikerroksen kehykseen, ja lähetetään vastaanottajalle
 - tunnetut (aiemmin käytetyt) osoiteparit tallennetaan
- Muutoin lähetetään paketti oletusreitittimelle
 - Yksittäisen koneen ei tarvitse tietää koko verkosta mitään muuta
 - IP-otsikon osoitteisiin ei kosketa

Reitittimen tehtävät ennen reitityspäätöstä

- Ennen varsinaista reitityspäätöstä, reitittimen on rakennettava reititystaulunsa
 - staattinen reititystaulu tehdään "käsin"
 - dynaaminen reititystaulu rakentuu verkon tilanteen mukaan
- Reititysprotokollan avulla reititin selvittää ympäröivän verkon rakenteen ja kerää tietoa verkon nykytilasta
 - verkon viat ja muutokset huomioidaan
- Reititysalgoritmin avulla reititin laskee reititysprotokollan avulla selvitetystä tiedosta reititystauluunsa lyhimmat reitit muualle verkkoon



Seuraavaksi reititysalgoritmit


Kaksi reititysalgoritmia sisäiseen reititykseen

- Etäisyysvektori (distance vector, Bellman-Ford)
 - reitit muihin kohteisiin etäisyyksineen + seuraava hyppy
 - aluksi vain suorat yhteydet naapureihin
 - naapurille lähetetään <kohde, etäisyys>-parit omasta taulusta
 - jos naapuri tietää lyhyemmän reitin kohteeseen tai reitin uuteen kohteeseen, päivitetään ne omaan reititystaulu
- Linkkitila (link state, link status, Dijkstra's shortest path first)
 - joka reitittimellä kuva koko verkon topologiasta
 - linkin tila (up/down) testataan aika-ajoin ja kerrotaan muille
 - jos linkin tila on muuttunut, lasketaan lyhimmat reitit uudestaan

Etäisyysvektori - Perusperiaate

1. Selvitä naapurit
2. Määritä yhteyksien hinnat (etäisyys, pituus)
3. Ilmoita naapureille tunnettujen reittien pituudet
 - <kohde, etäisyys>-pareina
4. Laske uudet parhaat reitit naapureiden ilmoitusten perusteella
5. Jatka kohdasta 3.

Etäisyysvektori - Esimerkki



A:n taulu	B	C	D	E	F
0.kierros	1,-	∞	∞	2,-	∞
1.kierros	1,-	2,B	∞	2,-	5,E
2.kierros	1,-	2,B	4,B	2,-	3,B

0. kierroksen jälkeen: 1. kierroksen jälkeen:

1. naapurit


B	E
A 1	A 2
C 1	B 1
E 1	C 5
	F 3

2. naapurit

B	E
A 1	A 2
C 1	B 1
D 3	C 2
E 1	D 4
F 2	F 3

- Hyvät uutiset eli uudet reitit leviävät nopeasti

Etäisyysvektori - Ongelmat



- Reitin katkeamistieto leviää hitaasti
 - ratkaisusta reititysprotokollien yhteydessä ihan kohta


A	B	C	D
1	2	4	
∞	2	4	
3	2	4	
3	4	4	
5	4	4	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	
∞	∞	∞	

Linkkitila - Perusperiaate

- Selvitä naapurit ja niiden osoitteet
- Määritä yhteyden hinta naapureihin
- Kerro kaikille naapureille kaikki tietämäsi
 - linkkien tila (up/down) ja linkkien pituudet
- Päivitä kokonaiskuva ja laske parhaat reitit

Linkkitila - Dijkstran lyhimmän polun algoritmi

- Polku itsen = 0 ja muihin ∞ , merkitse noodit vierailemattomiksi, aloita tarkastelu nykynoodista (itse)



- Laske etäisyys nykynoodista naapureihin,
 - jos lyhyempi kuin tiedossa, vaihda
 - merkitse noodi vierailtuksi
- Jos jäljellä on vierailemattomia noodeja, siirry niistä lähimpään ja jatka kohdasta 1
 - jos kaikissa noodeissa on jo vierailtu, lopeta

kierros, noodi	B	C	D	E	F
1.kierros, A	1	∞	∞	2	∞
2.kierros, B	1	2	∞	2	∞
3.kierros, E	1	2	∞	2	5
4.kierros, F	1	2	4	2	3
5.kierros, C	1	2	4	2	3
6.kierros, D	1	2	4	2	3

Linkkitila - Ongelmat

- Sarjanumeroiden ylivuodot
 - sarjanumeroilla pyritään estämään vanhan tiedon käyttöä
- Reitittimen kaatuminen
 - raskasta aloittaa alusta
- Bittivirheet



Seuraavaksi
reititysprotokollat,
mutta ensin...

Autonomiset järjestelmät (Autonomous systems, AS)

- Internet koostuu autonomisista järjestelmistä (AS)
 - AS:ien välille oma reititysprotokolla BGP
 - AS:n sisällä itsenäinen reititys
- AS:ien välisestä reitityksestä ensi viikolla lisää
- Nyt yhden AS:n sisäinen reititys

Sisäverkon reititysprotokollat (Interior gateway protocols, IGP)

- Yhtenäisen hallinnon alainen verkko
 - koostuu useammasta (linkki)verkosta, joten reititys tarpeen
 - voi itsenäisesti päättää, miten verkossa toimitaan
- Koska verkkoteknologioita on useita, on myös useita tapoja sisäverkon reititykseen
 - mikään ei ole ylivoimaisen suosittu
 - myös valmistajakohtaisia reititysprotokollia
 - Routing Information Protocol (RIP)
 - Open Shortest Path First Protocol (OSPF)

Routing Information Protocol (RIP)

- Reititin ilmoittaa säännöllisin väliajoin reititystaulunsa sisällön muille <kohde, etäisyys> -pareina (etäisyysvektoreina)
 - kohteen osoite, ensimmäisen hypyn reititin, etäisyys hyppinä (hop count), ajastin kohteelle
- Muut kuuntelevat ja päivittävät reititystaulunsa
 - vain jos uusi reitti on oikeasti lyhyempi
- Virhetilanteiden käsittely
 - silmukoiden havaitseminen
 - 16 = ääretön, eli 15 on maksimihyppien lukumäärä
 - ikuisuuteen laskeminen



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
17

RIPv2 (RFC 2453) - Otsikko

0	8	16	24	31
KOMENTO	VERSIO = 2	VARATTU (NOLLIA)		
OSOITEPERHEEN TUNNISTE		INTERNAL/EXTERNAL		
IPv4-OSOITE				
ALIVERKKOMASKI				
SEURAAVAN HYPYN IP-OSOITE				
METRIikka eli ETAISYYS				

RTE=reitittietue

- RIP toimii UDP:n päällä, vastaanotto portissa 520
 - yleislähetys tai monilähetys osoitteella 244.0.0.9
- Sisältää useampia reitittietueita (route entry, RTE)



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
18

RIPv2 - Otsikko (2)

- Komennot
 - 1=pyyntö, 2=vastaus, joka lähetetään myös säännöllisesti ilman pyyntöä
 - RIPv2 osaa vastata myös RIPv1-pyyntöihin
- Osoiteperheen tunniste
 - voi myös olla autentikaatitunniste, jolloin RTE onkin autentikaatidataa
- Internal/external (route tag) erottaa "sisäiset" RIP-reitittimet "ulkoisista" RIP-reitittimistä, jotka ovat voineet saada reititystietoa EGP-reitittimiltä tai muuta IGP-protokollaa käyttävilä reitittimiltä



Aalto University
School of Science
and Technology

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
19

RIPv2 - Otsikko (3)

- IP-osoite: vastaanottaja(verko)n osoite
- Aliverkkomaski joka kertoo kohteen verkko-osan
 - jos ei ole, kohde on yksittäinen verkkorajapinta
- Seuraava hyppy: seuraavan reitittimen IP-osoite
 - 0.0.0.0 jos käytetään vastausviestin lähettänyttä reitittintä
- Etäisyys (metric): koko reitin pituus hyppyinä, 16 = ∞



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
20

RIP - lähettäjän tunnistus

- Alkuperäisessä RIPissä ei tunnistettu lähettäjää lainkaan tai käytetään salasanaa (joka lähetetään selväkielenä)
 - suojaa vain satunnaiselta väärinkonfiguroinnilta
- Kaksi RTE-tietuetta täyttävä viesti
 - osoiteperheenä 0xFFFF -> autentikaatio- eikä reititystietoa
 - sekvenssinumero, avaimen id, ja käytetty algoritmi
 - toinen RTE sisältää varsinaisen tiivisteen, yleensä HMAC-SHA
 - turva-assosiaatio (SA) avaimelle ja sen voimassaoloajalle
 - avain välitetään turvallista kanavaa pitkin, ei koskaan selväkielisenä



Aalto-yliopisto
Tekninen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
21

RIPng for IPv6 (RFC 2080)

0	8	16	24	31
KOMENTO	VERSIO	VARATTU (NOLLIA)		
IPv6-ETULIITE				
INTERNAL/EXTERNAL		ETULIIT. PIT.	ETAISYYS	

RTE=reititietue

- Toimii UDP:n päällä, vastaanotto portissa 521
- Etuliitteen pituus kertoo verkkomaskin
- Etäisyys: hyppyy kohteeseen



Aalto-yliopisto
Tekninen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
22

RIPng - Seuraavan hypyn RTE

0	8	16	24	31
IPv6-OSOITE SEURAAVALLE HYPYLLE				
NOLLIA		NOLLIA	0xFF	

- Ei enää kohdekohtaisia seuraavan hypyn osoitteita
- RTE-kentällä erilainen sisältö, joka kertoo seuraavan hypyn kaikille tätä seuraaville kohteille
 - kunnes viesti sisältää toisen seuraavan hypyn RTE:n tai loppuu



Aalto-yliopisto
Tekninen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
23

RIP - äärettömyyteen laskemisen ratkaisut

- Jaettu horisontti (split horizon)
 - reittejä ei mainosteta takaisin siihen suuntaan, mistä tieto saatiin
 - ei estä silmukoiden syntymistä isommissa verkoissa
- Odottaminen (hold down)
 - kun verkko on tavoittamattomissa, ei huomioida sitä koskevaa tietoa hetken
 - viivästyttää silmukoiden huomaamista
- Lähteen myrkytys(?) (poison reverse)
 - ilmoitetaan etäisyydeksi ääretön
 - tieto lähetetään heti eteenpäin (triggered update)



Aalto-yliopisto
School of Science and Technology

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
24



**RIP on yksinkertainen
Seuraavaksi
“hieman”
monimutkaisempi OSPF**

Open Shortest Path First Protocol (OSPF) versio 2

- OSPF käyttää linkkitila-algoritmia ja jokaisella reitittimellä on kokonaiskuva verkon topologiasta
- OSPF:n avulla verkko voidaan jakaa “alueisiin”
 - reitittimet jaetaan sisäisiin, alueen rajalla oleviin, runkoverkko-yhteydellisiin ja AS:n rajalla oleviin
 - alueen sisällä voidaan toimia toisin kuin toisilla alueilla
 - reititystaulut pysyvät pienempinä
- OSPF-reitittimet tunnustetaan
 - kuka tahansa ei voi muuttaa reititystaulujen sisältöä
- OSPF toimii suoraan IP:n päällä (protokolla 89)
 - Käytetään monilähetystä osoitteella 224.0.0.5

OSPF - Kolme aliprotokollaa

- Hello-protokollan viesti lähetetään säännöllisesti naapureille ja testattaessa saavutettavuutta
- Exchange-protokollalla vaihdetaan reititystiedot ensimmäistä kertaa naapureiden kanssa
 - koko naapurin reititystaulun sisältö lähetetään
- Flooding-protokollalla lähetetään päivitykset reititystietoihin
 - säännöllisin väliajoin ja linkkien tilan muututtua
 - pyyntö-, vastaus-, ja kuittaus-viestit

OSPF (RFC 2328) - Otsikko

0	8	16	24	31
VERSIO=2	TYYPPI		VIESTIN PITUUS	
REITITTIMEN IP-OSOITE				
ALUEEN TUNNISTE (0.0.0.0=runkoalue)				
TARKASTUSSUMMA		AUTENTIKAATION TYYPPI		
AUTENTIKAATIODATA				

- Viestin tyypit
 - 1 = hello
 - 2 = tietokannan kuvaus
 - 3 = linkin tilan kysely
 - 4 = linkin tilan päivitys
 - 5 = linkin tilan kuittaus

OSPF - Otsikko (2)

- Reitittimen IP-osoite: lähettäjän osoite
- Alueen tunniste: 32-bittinen OSPF:n alueen tunniste. Yleensä viestit eivät kulje ulos alueelta
- Tarkastussumma kattaa koko OSPF-viestin paitsi tunnistedatan
- Autentikaatiotyypit:
 - 0 = null, 1 = selväkielinen salasana,
 - 2 = jaettu salaisuus + MD5 (alkuperäinen), HMAC-SHA (RFC 5709) vahvempi
 - avaimia ei saa lähettää selväkielisenä verkon yli

OSPF - Hello

0	8	16	24	31
OSPF-otsikko, tyyppi = 1 ...				
VERKKOMASKI				
HELLON LÄHETYSVÄLI		OPTIOT	R PRIORIT	
KUOLLUT LINKKI -AIKA				
VALITTU EDUSTAJA-REITITIN				
VARAREITITIN				
NAAPURIN 1 IP-OSOITE				
...				
NAAPURIN n IP-OSOITE				

OSPF - Hello (2)

- Verkkomaski: tämän verkkorajapinnan verkkomaski
- Optiot: naapuri voidaan hylätä, jos reitittimien kyvyt eivät täsmää
 - esim. muiden reititysprotokollien tiedovälitys
- Hellon lähetysväli sekunteina
- R PRIORITY: Tämän reitittimen reittiprioriteetti
 - jos 0, ei voi olla valittu tai varareititin
 - muuten vaikuttaa varareitittimen valintaan
- KUOLLUT LINKKI (RouterDeadInterval): aika, jonka jälkeen reitittimen katsotaan olevan alhaalla (sekuntia)

OSPF - Hello (3)

- Valittu edustaja-reititin (designated router): viestin lähettäjän näkemys valitusta reitittimestä (vastaanottajasta)
 - IP-osoite verkon rajapinnalle, 0.0.0.0 jos ei ole
- Varareititin
 - edellisen varalla. 0.0.0.0 jos ei ole
- Naapurien IP-osoitteet
 - niiltä naapureilta, joista reititin on kuullut viime aikoina (enintään kuolleen linkin ajastimen osoittama aikaväli)
 - huom! muut tiedot välitetään tietokannan kuvaus tai linkin tila - viesteillä, mistä seuraavaksi lisää

OSPF - Edustusreitittimen valinta (designated router)

- Jokaisella alueella on edustaja
- Kun reititin liittyy verkkoon (lähettämällä hello-viestin), jossa on edustaja, käytetään jo olemassaolevaa edustajaa
 - huolimatta siitä, jos verkkoon liittynyt reititin haluaisi olla edustaja ja sillä olisi korkeampi prioriteetti
- Jos verkossa ei ole vielä edustajaa, edustajaksi valitaan halukkaista reitittimistä se, jolla on korkein prioriteetti (ja suurin ID)
- Jos edustajareititin kaatuu ja mikään reitittimistä ei halua edustajaksi, valitaan se varaedustaja, jolla on korkein prioriteetti



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
33

OSPF - Reititystaulun sisältö

- Kohteen tyyppi: verkko tai reititin
 - OSPF- tai AS-alueen reunareititin
- Kohteen tunniste (tai nimi), riippuu tyylistä
 - verkolle IP-osoite, reitittimelle OSPF reititin ID
- Aliverkkomaski kertoo verkkoon kuuluvat IP-osoitteet
- Lisätietoja, eli ulkoisen verkon reititystietoa
- Polun tyyppi, esim alueen sisäinen tai välinen
- Kustannus linkille
- Seuraava hyppy
- Linkin tiedon alkuperä (alueen sisäisille): LSA



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
34

OSPF - Tilatietojen vaihto/alustus (Exchange, Database description)

0	8	16	24	31
OSPF-otsikko, tyyppi = 2 ...				
RAJAPINNAN MTU		OPTIOT	nollia I M MS	
DD-SEKVENSSINUMERO				

LINKIN TILA -ILMOITUKSIA

useampi linkin tila (Link Status Advertisement, LSA)-tietue

- Naapurien reititystaulujen tiedot lähetetään aluksi kaikki
- Viesti voi sisältää useamman paketin, sillä koko verkon kuvaus välitetään kaikille OSPF-reitittimille



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
35

OSPF - Exchange (2)

- MTU: suurin MTU, jota voidaan käyttää
- Tietokannan sisältö voi olla laaja, jolloin lähetetään useampi viestin
 - Init = 1 = ensimmäinen viestin osa
 - More = 1 = lisää viestipaketteja seuraa
- MS-bitti: reititin on joko 1 = master tai 0 = slave
- DD-sekvenssinumero
 - alotuspaketissa uniikki, seuraavissa viestin osissa +1



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
36

OSPF - Linkin tila (LSA)-otsikko

0	8	16	24	31
LINKIN IKÄ		LINKIN OPT.	L. TYYPPI	
LINKIN TILAN TUNNISTE				
MAINOSTANUT REITITIN				
LINKIN SEKVENSSINUMERO				
LINKIN TARKISTUSSUMMA		LINKIN PITUUS		
loppu riippuu linkin tyypistä				

- Link Status Advertisement (LSA)
- Jokainen LSA kuvaa palan OSPF-reititysaluetta

OSFP - LSA-otsikko (2)

- LS-ikä: aika sekunteina kun tietue luotu
- Optiot, miten käsitellä tuntemattomia (yllä)
- LS-tyyppi:
 - 1 = reititin
 - 2 = verkko
 - 3 = yhteenveto-LSA IP-verkkolle
 - 4 = yhteenveto-LSA AS-reunareitittimelle
 - 5 = LSA ulkoisen linkin tiedoille
- Linkin tilan ID: riippuu linkin tyypistä, esim IP-osoite
- Mainostanut reititin on alkuperäisen tiedon lähettäneen reitittimen IP-osoite
- Sekvenssinumeron avulla tunnistetaan vanhat tai duplikaatit
- tarkistussummaan ei lasketa ikä-kenttää
- LSA:n pituus sisältäen otsikon

OSPF - LSA-tyypit

- 1=Reititin-LSA (router-LSA)
 - jokainen OSPF-reititin luo viestin, jossa kuvaa ympäristönsä
- 2=Verkko-LSA (network-LSA)
 - kuvaa verkon mm. verkkomaski, ja kaikki siihen kytketyt reitittimet (mukaanlukien "vastuureitittimen")
 - verkon "vastuureititin" luo viestin
- 3=Yhteenveto-LSA IP-verkkolle
 - reitin kustannukset
- 4=Yhteenveto-LSA AS:n reunareitittimelle
- 5=Toisen AS:n alueen reitit

OSPF - Reititin-LSA (otsikon tyyppi = 1)

0		8		16		24		31	
0		V	E	B	0		LINKKIEN #		
LINKIN ID									
LINKIN DATA									
TYYPPI			# TOS			METRIIKKA			
...									
TOS			0			TOS-METRIIKKA			

- Jokainen reititin luo reititin-LSA:n
 - kuvaus jokaisesta reitittimen rajapinnasta

OSPF - Reititin-LSA (2)

- Liput:
 - v=virtuaali-linkin päätepiste,
 - E=AS:n reunareititin,
 - B=OSPF-alueen reunareititin
- Linkkien lukumäärä, eli reitittimen rajapintojen lukumäärä, jokainen linkki kuvataan
- | Linkin tyyppi | Linkin ID | Linkin data |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| – suora yhteys | reitittimen ID | MIBII-ifIndex-arvo |
| – transit-verkko | kohdereitittimen IP | IP-osoite |
| – stub-verkko | (ali)verkon IP | verkkomaski |
| – virtuaalilinkki | reitittimen ID | IP-osoite |

OSPF - Reititin-LSA (3)

- #TOS = erilaisten metriikoiden lukumäärä
- Metriikka = linkin kustannus
- TOS=Type of Service (IP-otsikossa), yhteensopivuus aiemman protokollaversion kanssa
 - normaali palvelu
 - minimoi kulut (rahana)
 - maksimoi luotettavuus
 - maksimoi liikennemäärä
 - minimoi viive
- Tyypikohtainen metriikka

OSPF - Verkko-LSA (otsikon tyyppi=2)

0	8	16	24	31
VERKKOMASKI				
KYTKETYN REITITTIMEN ID				
....				

- Verkon vastuureititin luo verkko-LSA:n
 - kuvaus verkosta, ja
 - lista siihen kytketyistä reitittimistä
 - mukaana listassa myös vastuureititin

OSPF - Yhteenvedo-LSA (otsikon tyyppi = 3 tai 4)

0	8	16	24	31
VERKKOMASKI				
0	METRIIKKA			
TOS	TOS-METRIIKKA			
...				

- Kuvaa alueen kohteet, alueen reunareititin luo LSA:n
 - Tyyppi 3 IP-verkolle tai tyyppi 4 AS-reunareitittimelle
- Kohdeverkon IP-verkkomaski (tyyppi 3) tai 0 (tyyppi 4)
- Metriikka = reitin kustannus
 - myös palvelutyyppikohtaista metriikkatietoa mahdollista

OSPF - AS-reunareititimen LSA (otsikon tyyppi=5)

0	8	16	24	31
VERKKOMASKI				
E	0	METRIKKA		
EDELLEENLÄHTETYSOSOITE				
ULKOISEN REITIN MERKKI				
E	TOS	TOS-METRIKKA		
EDELLEENLÄHETYSOSOITE				

- Kuvaa kohteita, jotka ovat toisen organisaation verkon (AS:n) alueella
- Myös oletusreitit muualle

OSPF - AS-reunareititimen LSA (2)

- Kohdeverkon IP-verkkomaski
- E-bitti: ulkoisen metriikan tyyppi, suurempi kuin mikään paikallinen
- Edelleenlähetysosoite (forwarding address): kohteen IP-osoite, jos nolla, LSA:n lähettäneelle reitittimelle
- Ulkkoisen reitin merkki: OSFP ei tee tällä mitään, käytetään AS-reunareitittimien viestinnässä

OSPF - Tilatietojen päivitys (Flooding)


- Kun kaikki reititystieto on vaihdettu, aletaan sitä ylläpitää
 - Linkeillä on ajastin, joka kertoo, koska pitää pyytää linkin tilasta uutta tietoa
- Reitittimet lähettävät linkkien tilan päivitysviestejä (link status update)
 - Käytetään samoja LSA-otsikoita kuin yllä
 - Lähettäjän tarkistaa jokaisen rajapinnan tilan, olisiko LSA:n lähetyksen tarpeen (mikä on uusin)
 - Pitää tarkistaa, onko tieto peräisin itseltä ;)
- Päivitysviestit pitää kuitata

OSPF - Linkin tila -pyyntö (Link Status Request)

0	8	16	24	31
OSPF-otsikko, tyyppi = 3 ...				
LINKIN TILAN TYYPPI				
LINKIN TILAN ID				
MAINOSTAVA REITITIN				


- Viestillä kysytään tietyn linkin tilaa naapurilta sen jälkeen, kun koko reititystaulun sisältö on aluksi vaihdettu
 - voi kysyä useampaa linkkiä kerralla
 - voi olla myös useampi pakettillinen kyselyitä kerralla

OSPF - Linkin tila -päivitys (Link Status Update)

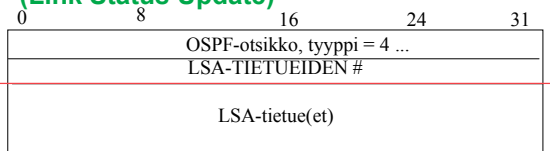

- Vastaus kyselyyn
 - voi sisältää tietoa useammasta linkistä, jokaiselle oma LSA-tietue
 - voi toimia myös kuittauksena pyynnölle

OSPF - Linkin tila -kuittaus (Link Status Acknowledgment)

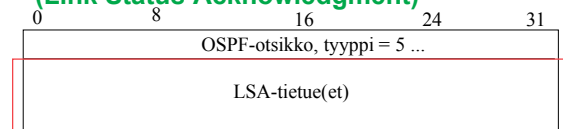

- Päivitysviestit, eli kaikki vastaanotetut LSA:t kuitataan
 - useampia voidaan kuitata kerralla (viivästetty kuittaus) tai heti (jos saadaan duplikaatti)
 - uudelleenlähetys, jos ei kuittauksia kuulu
- Lähetetään joko kaikki-SPF-reitittimet- tai kaikki-reitittimet-monilähetysosoitteeseen tai yksilähetyksenä

OSPF for IPv6 (RFC 5340) - OSPFv3

- IPv6:n käyttöönotto vaikuttaa myös OSPF-reititykseen
 - Siispä OSPF on päivitetty uuteen versioon
 - myös uusi OSPFv3 toimii suoraan IP:n päällä
- Perusperiaatteet säilyvät samoina
 - tiedonvaihto
 - tuki alueille
 - lyhimmän polun laskenta

OSPFv3 - Eroja aiempaan

- Ei puhuta aliverkoista, vaan linkeistä (linkki=fyysinen verkko)
 - linkillä voidaan ajaa useampaa instanssia OSPFstä
- IPv6-osoitteita ei käytetä OSPF-paketeissa
 - sen sijaan esim. reitittimillä on 32-bittiset ID:t
 - IPv6-osoite on vain linkin tilan päivitysviestin LSA:ssa
- Tilatietojen päivitykselle alueet (scope)
 - paikallinen linkki(verkko), alue, AS-alue (AS-reunareitittimet)
- Tunnistamisessa käytetään IPsec AH/ESP
 - otsikosta poistettu autentikaatiokentät

OSPFv3 (RFC 5340) - Otsikko

0	8	16	24	31
VERSIO=3	TYYPPI	VIESTIN PITUUS		
REITITTIMEN ID				
ALUEEN TUNNISTE				
TARKASTUSSUMMA		INSTANSSIN ID	0	

- Muutoin ~sama kuin v2, mutta samalla linkillä voi olla käytössä useampi instanssi OSPF:stä, joille tunniste
 - reititin voi kuulua useampaan alueeseen
 - reitittimelle käytetään tunnistetta, ei IPv6-osoitetta
- Tunnistusta ei enää tarvi, kun käytetään IPseciä



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
63

OSPFv3 - Hello

0	8	16	24	31	
OSPF-otsikko, tyyppi = 1 ...					
RAJAPINNAN ID					
R PRIORIT		OPTIOT			
HELLON LÄHETYSVÄLI		KUOLLUT LINKKI -AIKA			
VALITTU REITITTIMEN ID					
VARAREITITIN					
NAAPURIN 1 IP-OSOITE					
...					
NAAPURIN n IP-OSOITE					

- Samat tiedot, hieman eri järjestyksessä
 - Verkkomaskin sijaan tosin rajapinnan ID



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
64

OSPFv3 - Muut viestit

- Muiden viestien otsikot pysyvät samana
 - Tietokannan kuvaus
 - Linkin tilan kysely
 - Linkin tilan päivitys
 - Linkin tilan kuittaus
- Itse linkin tilan LSA-paketin formaatti muuttuu
 - mutta senkin otsikko on samanlainen kuin ennen
 - LS-tyypillä kerrotaan myös viestien lähetyskkooppi (paikallinen/alue/AS)
 - vanha TOS-tieto poistettu
 - seuraavaksi esimerkki



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
65

OSPFv3 - Uusi reititin-LSA

0	8	16	24	31					
0	N	x	V	E	B	OPTIOT			
TYYPPI		0		METRIIKKA					
RAJAPINNAN ID									
NAAPURIN RAJAPINNAN ID									
NAAPURIREITITTIMEN ID									

- Lippuja lisää (x=0, N=reunareititin) ja reitittimen kapasiteettitietoa (optiot)
- Osassa LSAissa on mukana IPv6-osoite



Aalto-yliopisto
Teknillinen korkeakoulu

Sanna Suoranta
<https://moppa.tkk.fi/noppa/kurssiit-110.4100>

16.9.2019
66

RIP vs. OSPF

- RIP ei tuota paljon ylimääräistä liikennettä, koska se on yksinkertainen
 - RFC on 39 s.
- RIPin konfigurointi on yksinkertaista, samoin sen toteuttaminen (implementointi)
- Monta toteutusta saatavilla
- OSPF skaalautuu paremmin isompiinkin verkkoihin
 - viestien koko ei riipu verkon koosta
- Helppo havaita virheet, koska kaikilla on kaikki tieto
- Paljon mahdollisuuksia säätöön
 - esim. kuormantasausta, palvelunlaatu, aliverkot, tunnistus
 - RFC on 244 s. ;)

Muita reititysprotokollia

- IGRP (1988) ja Enhanced IGRP (EIGRP, 1993)
 - Ciscon reititysprotokollat, osia patentoitu
 - etäisyysvektoriprotokolla, metriikkana viive, kaista, luotettavuus ja kuorma
 - käyttää split horizon ja triggered updates -tekniikoita
- IS-IS
 - ISON standardoima
 - linkkitilaprotokolla
- Vanhoja protokollia
 - Gateway to gateway protocol (GGP), RIPin edeltäjä
 - HELLO käytti aikaa metriikkana (vaatii synkronoidut kellot)

Lähteitä

- RFC 1812 Requirements for IP Version 4 Routers, 1995
 - hyvä yhteenveto, miten kaikki toimii!
- RFC 2453 RIP version 2, 1998 (RFC 1058 RIPv1)
- RFC 2080 RIPng for IPv6, 1997
- RFC 4822 RIPv2 Cryptographic Authentication, 2007
- RFC 2453 OSPF version 2, 1998 (RFC 2178, OSPFv1)
- RFC 5340 OSPF for IPv6, 2008
- RFC 5709 OSPFv2 HMAC-SHA Cryptographic Authentication, 2009

Seuraavaksi ensi viikolla

- Kuinka reititystieto kulkee ASien välillä
- Kuinka reititetään monilähetystä

